

CUMPLE NORMA:

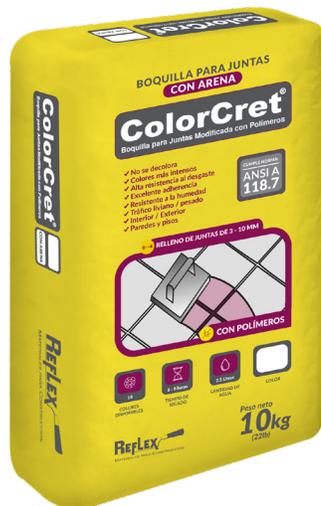
**ANSI A  
118.7**

# Adhesivos para toda una vida

# ColorCret®

Boquilla para Juntas Modificada con Polímeros

CON ARENA



## VENTAJAS

- No se decolora
- Colores más intensos
- Alta resistencia al desgaste
- Excelente adherencia
- Tráfico liviano / pesado
- Resistente a la humedad
- Interior / Exterior
- Paredes y pisos

## DATOS TÉCNICOS

Cumple norma:	ANSI A 118.7
Resistencia a la compresión (ASTM C109) 28 días:	3,000 psi 210 kg / cm <sup>2</sup>
Fraguado inicial: (ASTM C266)	180 minutos
Fraguado final: (ASTM C266)	280 minutos
Tiempo de vida de la mezcla:	30 minutos (Según temperatura ambiente)
Relleno de juntas:	3 - 10 mm
Color:	18 colores disponibles

## DESCRIPCIÓN

**ColorCret®** es una boquilla para juntas modificada con polímeros, compuesta de cemento Portland, arenas finas, pigmentos minerales y aditivos específicamente formulado para dar como resultado un relleno fuerte, duradero, resistente al desgaste y la humedad.

## USOS RECOMENDADOS

- Para el relleno de juntas de 3 - 10 mm
- Para el relleno de junta en instalaciones de recubrimientos cerámicos, porcelanatos y piedras naturales
- Para uso de instalaciones en interiores y exteriores
- En instalaciones verticales y horizontales

## MEZCLA

En un recipiente limpio, coloque 1/2 galón de agua, gradualmente agregue el contenido de una bolsa de 10 kg de **ColorCret®** con arena. Mezcle manualmente o utilizando equipo mezclador de bajas resoluciones (300 rpm).

H O J A T E C N I C A  
**ColorCret®**

Boquilla para Juntas Modificada con Polímeros



Una bolsa de  
**ColorCret®** de 10 kg



1/2 galón  
de agua



Mezcla preparada  
para relleno de juntas

CUMPLE NORMA:

**ANSI A  
118.7**

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Asegúrese que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, pintura u otros contaminantes que impidan la adhesión del **ColorCret®** a la junta.
2. Cepillar completamente las juntas para asegurarse que todo tipo de suciedad sea retirada del área de aplicación del producto.

## PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Para asegurar un color homogéneo, la aplicación del **ColorCret** no debe iniciar antes que el adhesivo de la cerámica este suficientemente curado, (aprox. 24 horas).
2. Pase un trapo húmedo sobre la superficie de las cerámicas antes de empezar a rellenar las juntas.
3. Use una llana de hule para rellenar las juntas, asegurándose de compactar bien el **ColorCret®**. Usar un movimiento diagonal al sentido de las piezas de cerámica para compactar y no remover el **ColorCret®**.
4. Cuando el relleno esté suficientemente firme para poderlo trabajar sin removerlo de la junta, limpie el exceso de relleno sobre la superficie de la cerámica en un tiempo promedio de 1 a 2 horas, dependiendo de la temperatura ambiente, al no remover este exceso las piezas pueden mancharse.
5. Tráfico peatonal, 24 horas después.

## PRESENTACIÓN

Bolsa de papel de 10 kg (22 lb)  
Bolsa plástica de 2 kg y 1 lb

## RENDIMIENTO

- Una bolsa de 10 kg rinde entre 18 y 22 m<sup>2</sup> dependiendo del ancho de la junta.
- Una bolsa de 2 kg rinde entre 3.6 y 4.4 m<sup>2</sup> dependiendo del ancho de la junta.
- Una bolsa de 1 lb rinde 1m<sup>2</sup> dependiendo del ancho de la junta

## ALMACENAMIENTO

Almacene el **ColorCret®** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación, siempre que sea protegido de la humedad y las temperaturas extremas.

## LIMPIEZA

Limpie las juntas y las manchas de la superficie de las cerámicas con un trapo húmedo antes de que el material se endurezca. Lávese las manos y las herramientas con agua mientras el material aún este fresco.



## PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1 -2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

## GARANTÍA

Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra de producto. El fabricante o distribuidor no serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicación del mismo.

## DISPONIBILIDAD DE COLORES

	Arena		Esmeralda		Naranja
	Blanco		Gris Claro		Negro
	Beige		Gris Oscuro		Plata
	Café Claro		Hueso		Rojo
	Café Oscuro		Mocca		Rosa
	Chocolate		Marfil		Terracota

**REFLEX**  
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN



[www.reflex.com.sv](http://www.reflex.com.sv)

### Información Técnica:

**El Salvador**  
(503) 7806-0000  
**Guatemala**  
(502) 5946-7983  
**Costa Rica**  
(506) 7007-6855

H O J A T E C N I C A  
**ColorCret®**  
Boquilla para Juntas Modificada con Polímeros