


Repellos y acabados más resistentes

DecoBlock[®] TEXTURA

CUMPLE
NORMAS:

ASTM C 109
ASTM D 4541

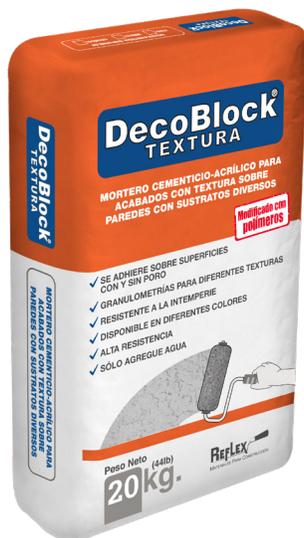

DESCRIPCIÓN

DecoBlock[®] Textura es un compuesto formulado a base de cemento Portland, arenas finas para instalar acabados con textura. Es modificado con polimeros para lograr adherencia a sustratos diversos con y sin poros.

USOS RECOMENDADOS

- Texturas sobre recubrimientos cementicios como: Basecoat, estucos cementicios, repellos, afinados, etc.
- Texturas sobre superficies con y sin poro, como: paredes y estructuras de concreto fundido
- Texturas sobre paredes de paneles de yeso con fibra de vidrio para exterior, paneles de yeso, paneles de cemento con fibra de vidrio y paneles de fibrocemento
- Texturas sobre repellos con **DecoBlock[®] Repello Base**
- Textura sobre bloque y ladrillo

VENTAJAS

- Se adhiere sobre superficies con y sin poro
- Granulometrías para diferentes texturas
- Alta resistencia
- Solo agregue agua
- Para interiores y exteriores


DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la compresión a los 28 días (Según Norma ASTM C109): DecoBlock Textura Fino/Medio DecoBlock Textura Grueso	73 kg/cm ² (1,035 psi) 100 kg/cm ² (1,419 psi)
Adherencia (Según Norma ASTM D 4541): DecoBlock Textura Fino/Medio DecoBlock Textura Grueso	1.4 N/mm ² 1.5 N/mm ²
Tiempo de manipulación de la mezcla:	30 minutos
Espesores máximos:	• Grueso: 10 mm • Medio: 5 mm • Fino: 3 mm
Tiempo de secado:	Dependerá de las condiciones climáticas de la instalación
Granulometría:	Fino, Medio y Grueso
Color:	Blanco

MEZCLA

Usando un recipiente limpio agregue 5 litros de agua para el grano grueso/medio y 6.5 litros de agua para el grano fino, por cada 20 kg de **DecoBlock[®] Textura**, agregar el polvo al agua. Asegúrese que la mezcla sea homogénea y libre de grumos. Aplique el **DecoBlock[®] Textura**, a más tardar media hora después de haber sido mezclado con agua.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Una bolsa de
DecoBlock[®] Textura 20 kg

1 1/4 galones de agua
o 1 3/4 galones de agua

Mezcla preparada
para paredes.

H O J A T E C N I C A
DecoBlock[®] Textura
Acabados texturizados

**CUMPLE
NORMAS:**ASTM C 109
ASTM D 4541**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

1. El sustrato debe ser estructuralmente estable, limpio, sin polvo, suciedad, grasas, pinturas y otros contaminantes que podrían impedir la adherencia del acabado a la superficie.
2. Imperfecciones de la superficie tales como agujeros o grietas deben de ser resanados antes de la aplicación.
3. Paredes de concreto o repellos, limpiarlas de excesos de mezcla en las uniones de los moldes, clavos, restos de madera y desmoldantes.

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. **Verificar el estado de las paredes** antes de aplicar el **DecoBlock® Textura**, se debe revisar que el sustrato sea estructuralmente estable, esté limpio, libre de polvo, aceites, pinturas y otros contaminantes que podrían impedir la adhesión del acabado a la superficie.

Para el caso de paredes de concreto, limpiarlas de excesos de mezcla en las uniones de los moldes, clavos, restos de madera y desmoldantes.

Imperfecciones en la superficie tales como agujeros o grietas deben ser reparadas antes de la aplicación.
2. **Preparación del sustrato** saturar la superficie de agua, dejar escurrir el exceso de agua antes de iniciar la instalación.
3. **Instalar DecoBlock® Textura** con rodillo o llana, según el acabado que se desee lograr.
4. **El tiempo de secado** dependerá de las condiciones climáticas de la instalación.
5. **Curar las paredes** 2 veces al día por un periodo de 72 horas después de 6-8 horas de haber instalado el producto.

**DecoBlock® Textura es un producto cementicio, por lo tanto es hidráulico, y necesita agua para que fragüe correctamente.*

RECOMENDACIONES

- Para la aplicación de pintura, verificar el PH requerido según el fabricante.
- Antes de aplicar la pintura, esperar como mínimo 15 días en paredes internas y 30 días en paredes externas.

PRESENTACIÓN

Bolsa de papel de 20 kg

RENDIMIENTO

Rangos de rendimiento según granulometría:

- **DecoBlock Textura Fino** rinde 6 m² por bolsa
- **DecoBlock Textura Grueso** rinde 3 m² por bolsa

ALMACENAMIENTO

Almacene el **DecoBlock® Textura** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación, siempre que sea protegido de la humedad y de las temperaturas extremas.

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames. Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1 - 2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.