

Mortero para pisos

Piso-Mix®

Mortero para Pisos

CUMPLE
NORMA:
ASTM C 109

RESISTENCIA:
176 kg / cm²



VENTAJAS

- Excelente adherencia
- Rapidez en la instalación
- No se contrae, ni se agrieta
- Evita el acopio de arena, grava y cemento
- Mejor limpieza en obra
- Mejor control de calidad
- Elimina el desperdicio
- Acabado bien terminado
- Fácil codaleado
- Listo para usar, sólo agregue agua

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la compresión a los 7 días según norma ASTM C 109):	124 kg / cm ²
Resistencia a la compresión a los 28 días según norma ASTM C 109):	176 kg / cm ² 2,500 psi
Tiempo de curado:	3 días
Densidad volumétrica mezcla seca:	1,610 kg/m ³
Densidad volumétrica mezcla húmeda:	
Tiempo de manipulación de la mezcla:	30 minutos
Tiempo de fraguado inicial según norma ASTM C 266:	300 minutos
Tiempo de fraguado final según norma ASTM C 266:	480 minutos
Tiempo necesario para la instalación de cerámica:	3 días
Tiempo necesario para el tráfico peatonal:	24 horas
Tiempo necesario para el tráfico vehicular liviano:	7 días

DESCRIPCIÓN

Piso-Mix® Capa Delgada es un mortero diseñado a base de cemento Portland, chispa y aditivos para repellar y nivelar pisos de concreto o repellos existentes de espesores de 0.5 cm a 2.5 cm.


USOS RECOMENDADOS

- Para el repello y nivelación de pisos que serán recubiertas posteriormente con cerámica, porcelanatos, pisos de madera, pisos de vinil, alfombras, etc.
- Para el repello de pisos como cocheras, aceras, patios, rampas de acceso, etc.

MEZCLA

En un recipiente limpio, coloque aproximadamente 1.70 de galón con agua y agregue 1 bolsa de **Piso-Mix® Capa Delgada** de 40 kg, agregar el polvo al agua, mezclar durante 5 minutos en una mezcladora o manualmente en un recipiente, hasta obtener una mezcla homogénea. Agregar el agua especificada.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

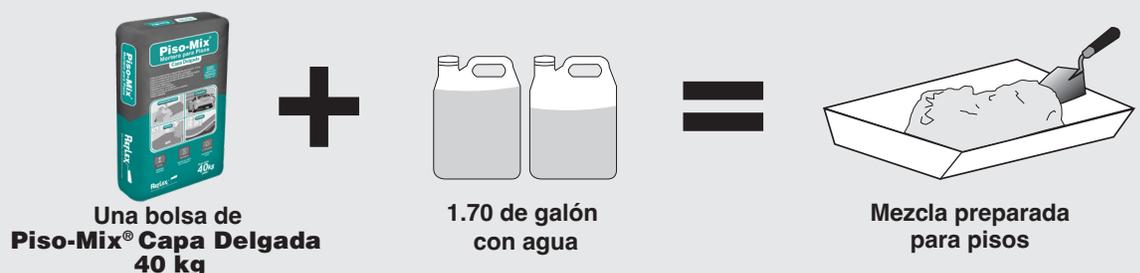

HOJA TÉCNICA
Piso-Mix®
Capa Delgada

CUMPLE
NORMA:
ASTM C 109

RESISTENCIA:
176 kg / cm²

PROCESO DE LA INSTALACIÓN

1. La superficie debe de estar firme, limpia, libre de polvo, grasas, pinturas, aceites o cualquier otro contaminante para garantizar adherencia.
2. Instale las guías de acuerdo al espesor requerido de 1 cm a 10 cm.
3. Verter el **Piso-Mix® Capa Delgada** sobre la superficie, siguiendo un proceso de colocación por franjas continuas, hasta cubrir toda la superficie.
4. Nivelar con un codal durante el tiempo que la mezcla aún se encuentre trabajable.
5. Dar el acabado final cuando el producto esté ligeramente seco al tacto con una llana de madera.
6. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a la humedad presente durante la instalación.

PRESENTACIÓN

- Bolsa de papel de 40 kg

RENDIMIENTO

Espesor = 1.0 cm	0.40 bolsas
Espesor = 1.5 cm	0.60 bolsas
Espesor = 2.0 cm	0.80 bolsas
Espesor = 2.5 cm	1.00 bolsas

ALMACENAMIENTO

Almacene el **Piso-Mix® Capa Delgada** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación, siempre que sea protegido de la humedad y las temperaturas extremas.

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames. Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1 - 2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Mántengase fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.

H O J A T E C N I C A
Piso-Mix®
Capa Delgada

Reflex
MATERIALES PARA CONSTRUCCION



www.reflex.com.sv

Información Técnica:

El Salvador
(503) 7806-0000
Guatemala
(502) 5946-7983
Costa Rica
(506) 7007-6855